

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-PL1/138

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **TOPCEM PRONTO C35**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wyrób przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych**
- 3) Producent: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4, System 3 – reakcja na ogień**
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 13813:2002**
Jednostka notyfikowana: **notyfikowane laboratorium badawcze Instytutu Techniki Budowlanej, Nr 1488, przeprowadziło ocenę reakcji na ogień na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta**
- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1_{fl}
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Przepuszczalność wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	C35
Wytrzymałość na zginanie	F6
Odporność na ścieranie	A9
Izolacyjność akustyczna	NPD
Dźwiękochłonność	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała: **Veronica Squinzi – Członek Zarządu MAPEI Polska Sp. z o.o.**

Gliwice, 06/08/2018

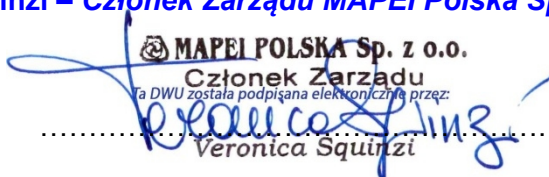

MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
ta DWU została podpisana elektronicznie przez:
Veronica Squinzi

Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja2 uwaga:	Wyrób bez zmian, uzupełniono właściwości użytkowe
-----------------------	--

TOPCEM PRONTO C35
OZNAKOWANIE CE
Załącznik do DWU Nr CPR-PL1/138



 1488	 MAPEI MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl
<p style="text-align: center;">18 CPR-PL1/138 EN 13813 TOPCEM PRONTO C35</p> <p style="text-align: center;"><i>Wyrób przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych</i></p>	
Reakcja na ogień	Klasa A1 _{fl}
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Wytrzymałość na ściskanie	C35
Wytrzymałość na zginanie	F6
Odporność na ścieranie	A9